



- 1、材质：
 塑胶壳体：PBT GF30% 蓝色 UL94-V0
 针头：银铜合金，表面镀金
 针体：磷铜合金，表面镀金
- 2、电气性能：
 单pin额定电流：3A
 绝缘电阻： $\geq 5000M\Omega$ (常温)； $\geq 20M\Omega$ (湿热)
 耐电压：800VAC (常温)
- 3、机械寿命：
 单pin分离力：0.3 ~ 0.8N
 机械寿命：500次
- 4、环境温度：-55℃ ~ +125℃
- 5、端接方式：直插印制板
- 6、连接器安装需单独采购安装附件
- 7、连接器尾端用环氧树脂灌封处理

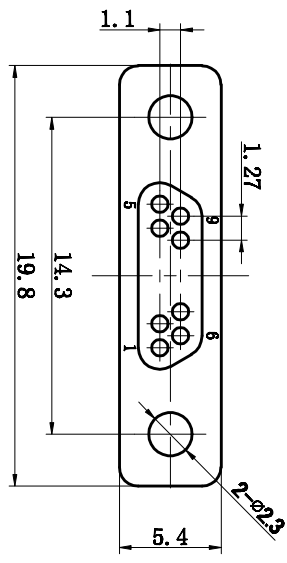

建议印制板开孔尺寸

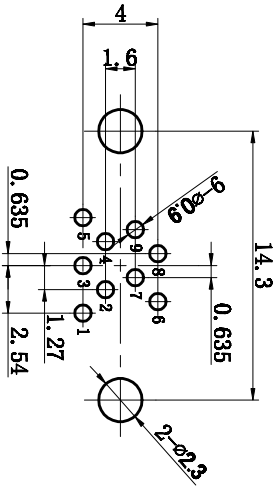

更改		更改内容	日期	备注	
设计					
审核					
批准					
版本	A	比例	2:1	版数	A3
				页数	1/1
				材料	
公差				未注公差	
		长度	XX±0.2	名称	插头
		角度	0°±2'	型号	MD-91N
		圆度	X±0.3	图号	
		平行度	XXX±0.1		
		垂直度			

深圳中特空航电子有限公司

1 2 3 4 5 6 7 8

A B C D E F