



- 1、材质：
 塑胶壳体：PBT GF30% 蓝色 UL94-V0
 针头：银铜合金，表面镀金
 针体：磷铜合金，表面镀金
 电气性能：
 单pin额定电流：3A
 绝缘电阻： $\geq 5000M\Omega$ (常温)； $\geq 20M\Omega$ (湿热)
 耐电压：800VAC (常温)
- 2、机械寿命：
 单pin分离力：0.3 ~ 0.8N
 机械寿命：500次
 环境温度： $-55^{\circ}C \sim +125^{\circ}C$
- 3、连接方式：直插印制板
- 4、连接器件：单独采购安插附件
- 5、连接器件尾端用环氧树脂灌封处理

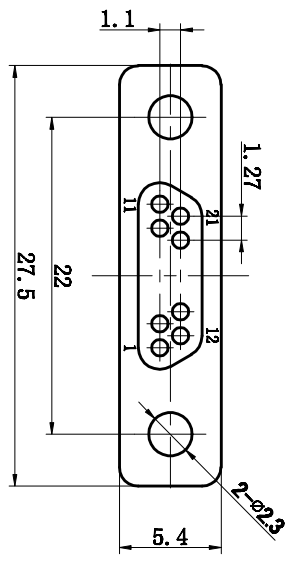

建议印制板开孔尺寸

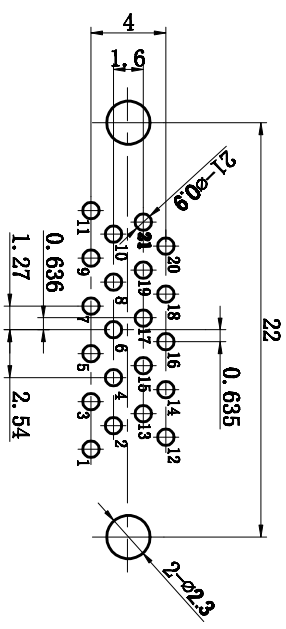

更改		更改内容	日期	备注	
设计					
审核					
批准					
版本	A	比例	2:1	版数	A3
				页数	1/1
				材料	
公差				未注公差	
		长度	XX±0.2	名称	插头
		孔径	XXX±0.1	型号	MD-21TM
		角度	0°±2'	图号	
		圆角	R		

深圳市特宝电子技术有限公司