



- 1、材质：
 塑胶壳体：PBT GF30% 蓝色 UL94-V0
 针头：银铜合金，表面镀金
 针体：磷铜合金，表面镀金
 电气性能：
 单pin额定电流：3A
 绝缘电阻： $\geq 5000M\Omega$ (常温)； $\geq 20M\Omega$ (湿热)
 耐电压：800VAC (常温)
- 2、机械寿命：
 单pin分离力：0.3 ~ 0.8N
 机械寿命：500次
 环境温度： $-55^{\circ}C \sim +125^{\circ}C$
- 3、连接方式直插印制板
- 4、连接器尾端用环氧树脂灌封处理
- 5、连接器尾端用环氧树脂灌封处理
- 6、连接器尾端用环氧树脂灌封处理
- 7、连接器尾端用环氧树脂灌封处理

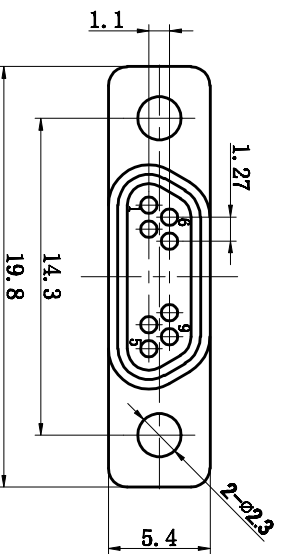

建议印制板开孔尺寸

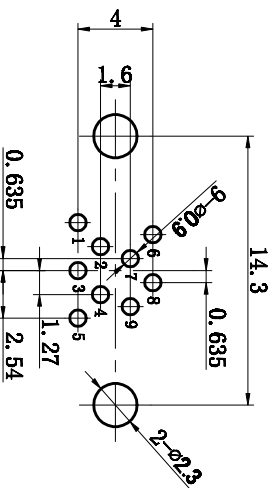

| | | | | | | | |
|----|---|------|-----|-----|---------|----|-----|
| 更改 | | 更改内容 | 日期 | 公差 | | 名称 | |
| 设计 | | | | 长度 | XX±0.2 | | 插座 |
| 审核 | | | | 角度 | XXX±0.1 | | |
| 批准 | | | | 圆度 | 0±2' | | |
| | | | | 粗糙度 | 3.2 | | |
| 版本 | A | 比例 | 2:1 | 版数 | A3 | 页数 | 1/1 |
| 图号 | | 材料 | | 型号 | | 图号 | |

深圳中特空航电子有限公司

ID-92N