



- 1、材质：
 塑胶壳体：PBT GF30% 蓝色 UL94-V0
 针头：银铜合金，表面镀金
 针体：磷铜合金，表面镀金
 电气性能：
 单pin额定电流：3A
 绝缘电阻： $\geq 5000M\Omega$ (常温)； $\geq 20M\Omega$ (湿热)
 耐电压：800VAC (常温)
- 2、机械寿命：
 单pin分离力：0.3 ~ 0.8N
 机械寿命：500次
 环境温度： $-55^{\circ}C \sim +125^{\circ}C$
- 3、连接方式直插印制板
- 4、连接器尾端用环氧树脂灌封处理
- 5、单独采购安装附件
- 6、连接尾端用环氧树脂灌封处理
- 7、

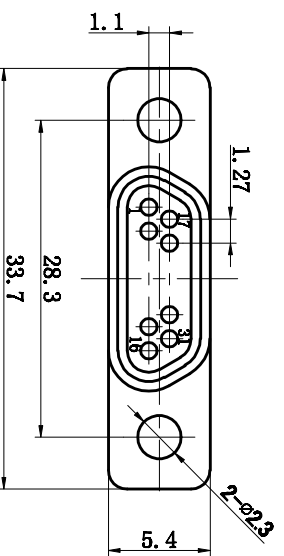

建议印制板开孔尺寸

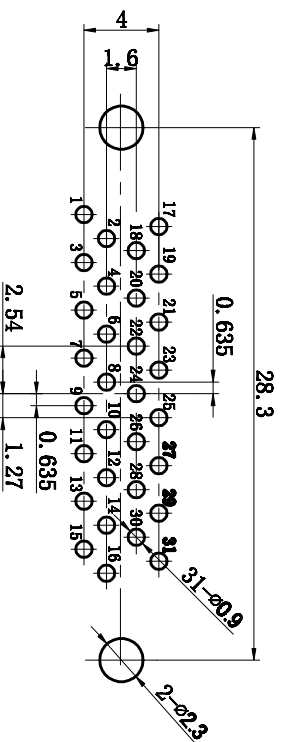

		未注公差			
公差	XX±0.2	长度	XX±0.1	名称	插座
设计	XX±0.1	角度	0°±2°	型号	MD-31ZM
审核		圆角	R	图号	
批准		材料			
版本	A	比例	2:1	数量	A3
图例		数量	1/1	材料	

DOPOCOO
深圳中特空联电子有限公司