



- 1、材质：  
 塑胶壳体：PBT GF30% 蓝色 UL94-V0  
 针头：银铜合金，表面镀金  
 针体：磷铜合金，表面镀金  
 电气性能：  
 单pin额定电流：3A  
 绝缘电阻： $\geq 5000M\Omega$  (常温)； $\geq 20M\Omega$  (湿热)  
 耐电压：800VAC (常温)
- 2、机械寿命：  
 单pin分离力：0.3 ~ 0.8N  
 机械寿命：500次  
 环境温度： $-55^{\circ}C \sim +125^{\circ}C$
- 3、连接方式：直插印制板
- 4、连接器尾端用环氧树脂灌封处理
- 5、连接器尾端用环氧树脂灌封处理
- 6、连接器尾端用环氧树脂灌封处理
- 7、连接器尾端用环氧树脂灌封处理

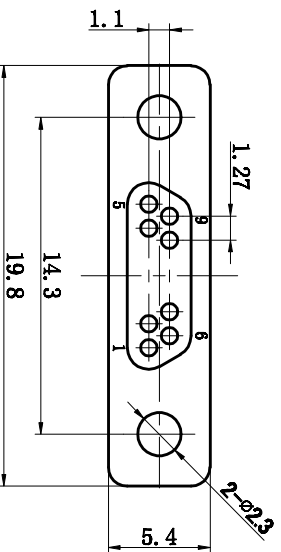

建议印制板开孔尺寸

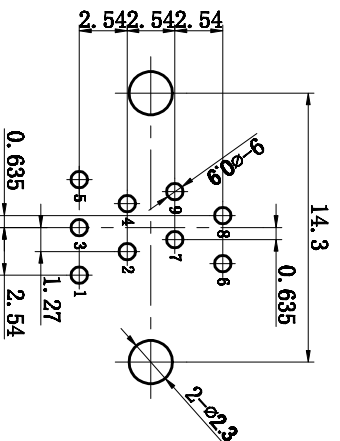

更改		更改内容	日期	公差		名称	插头
设计	审核	批准	材料	长度 (mm)	角度		
				XX±0.2	0°±2'	MD-9TN1	
版本	比例	版数	页数				
A	2:1	A3	1/1				

深圳市特宝电子技术有限公司

MD-9TN1