


建议印制板开孔尺寸

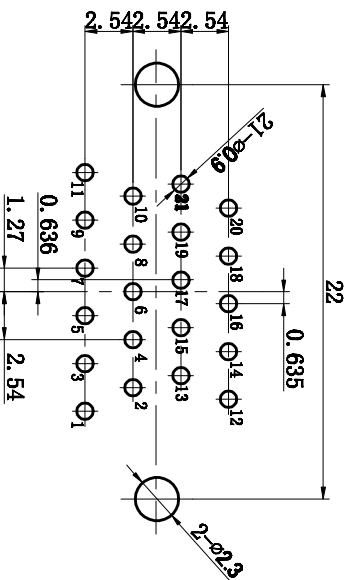

- 1、材质：
 塑胶壳体：PBT GF30% 蓝色 UL94-V0
 针头：银铜合金，表面镀金
 针体：磷铜合金，表面镀金
 电气性能：
 单pin额定电流：3A
 绝缘电阻： $\geq 5000M\Omega$ (常温)； $\geq 20M\Omega$ (湿热)
 耐电压：800VAC (常温)
- 2、机械寿命：
 单pin分离力：0.3 ~ 0.8N
 机械寿命：500次
 环境温度： $-55^{\circ}C \sim +125^{\circ}C$
- 3、连接方式：直插印制板
- 4、连接方式：直插印制板
- 5、连接方式：直插印制板
- 6、连接方式：直插印制板
- 7、连接方式：直插印制板

更改		更改内容	日期	备注	
设计					
审核					
批准					
版本	A	比例	2:1	版数	A3
				页数	1/1
				材料	
公差				公差	
名称		插头			
型号		MD-21TNI			
图号					

CONTECH
深圳中特空航电子有限公司

1 2 3 4 5 6 7 8

F E D C B A