


建议印制板开孔尺寸

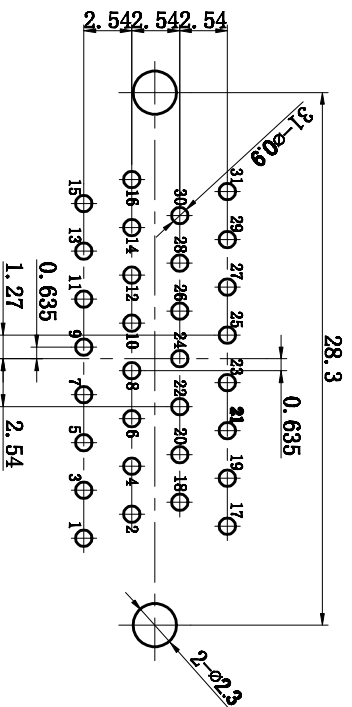

- 1、材质：  
塑胶壳体：PBT GF30% 蓝色 UL94-V0  
针头：银铜合金，表面镀金  
针体：磷铜合金，表面镀金
- 2、电气性能：  
单pin额定电流：3A  
绝缘电阻： $\geq 5000M\Omega$  (常温)； $\geq 20M\Omega$  (湿热)  
耐电压：800VAC (常温)
- 3、机械寿命：  
单pin分离力：0.3 ~ 0.8N  
机械寿命：500次
- 4、环境温度： $-55^{\circ}C \sim +125^{\circ}C$
- 5、端接方式：直插印制板
- 6、连接器需单独采购安装附件
- 7、连接器尾端用环氧树脂灌封处理

更改		更改内容	日期	备注	
设计					
审核					
批准					
版本	A	比例	2:1	版数	A3
				页数	1/1
				材料	
未注公差					
		X±0.3			
		XX±0.2			
		XXX±0.1			
		0±2'			
		砂			
名称		插头			
型号		MD-31TNI			
图号					

深圳中特空航电子有限公司

MD-31TNI