



- 1、材质：
 塑胶壳体：PBT GF30% 蓝色 UL94-V0
 针头：银铜合金，表面镀金
 针体：磷铜合金，表面镀金
 电气性能：
 单pin额定电流：3A
 绝缘电阻： $\geq 5000M\Omega$ (常温)； $\geq 20M\Omega$ (湿热)
 耐电压：800VAC (常温)
- 2、机械寿命：
 单pin分离力：0.3 ~ 0.8N
 机械寿命：500次
 环境温度： $-55^{\circ}C \sim +125^{\circ}C$
- 3、连接方式：直插印制板
- 4、连接器尾端用环氧树脂灌封处理
- 5、连接器尾端用环氧树脂灌封处理
- 6、连接器尾端用环氧树脂灌封处理
- 7、连接器尾端用环氧树脂灌封处理

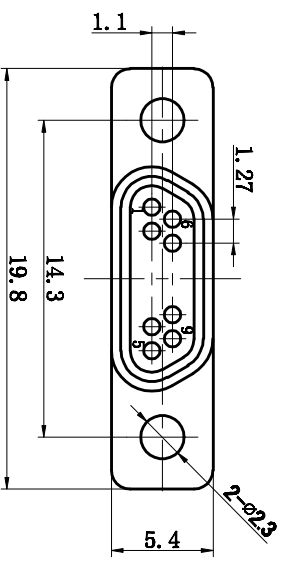

建议印制板开孔尺寸

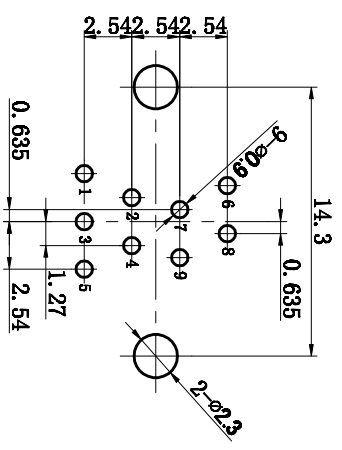

更改		更改内容	日期	公差		名称	插座
设计	审核	批准	材料	XX±0.2	XXX±0.1		
比例	数量	页数	页码	材料		型号	MD-92N1
版本	A	2:1	A3	1/1		图号	

深圳中特空航电子有限公司

A 1 2 3 4 5 6 7 8

F E D C B