


建议印制板开孔尺寸

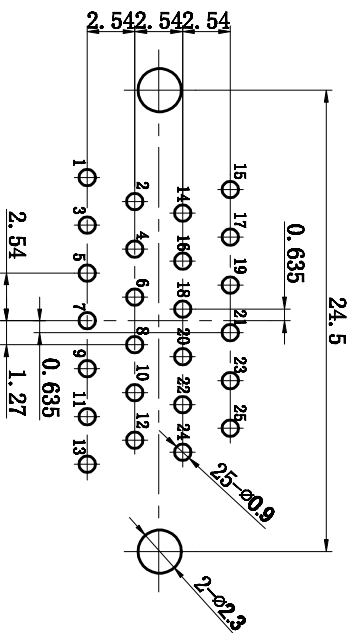

- 1、材质：
 塑胶壳体：PBT GF30% 蓝色 UL94-V0
 针头：银铜合金，表面镀金
 针体：磷铜合金，表面镀金
- 2、电气性能：
 单pin额定电流：3A
 绝缘电阻： $\geq 5000M\Omega$ (常温)； $\geq 20M\Omega$ (湿热)
 耐电压：800VAC (常温)
- 3、机械寿命：
 单pin分离力：0.3 ~ 0.8N
 机械寿命：500次
- 4、环境温度：-55℃ ~ +125℃
- 5、端接方式：直插印制板
- 6、连接器安装需单独采购安装附件
- 7、连接器尾端用环氧树脂灌封处理

| | | | | | | | |
|----|-----|------|-----|---------|---------|----|----------|
| 更改 | | 更改内容 | 日期 | 未注公差 | | 名称 | 插座 |
| 设计 | 审核 | 批准 | 材料 | X±0.3 | XX±0.2 | | |
| | | | | 长度 (mm) | XXX±0.1 | 型号 | MD-25ZNI |
| | | | | 角度 | 0°±2' | 图号 | |
| | | | | 圆跳动 | φ | | |
| 版本 | 比例 | 版数 | 页数 | | | | |
| A | 2:1 | A3 | 1/1 | | | | |

深圳中特空航电子有限公司