


建议印制板开孔尺寸

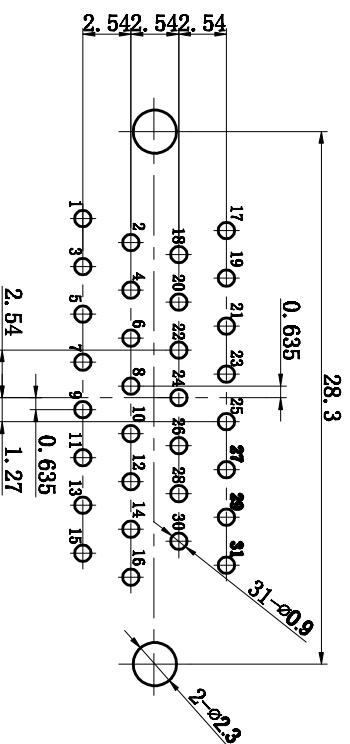

- 1、材质：
 塑胶壳体：PBT GF30% 蓝色 UL94-V0
 针头：镀铜合金，表面镀金
 针体：磷铜合金，表面镀金
- 2、电气性能：
 单pin额定电流：3A
 绝缘电阻： $\geq 5000M\Omega$ (常温)； $\geq 20M\Omega$ (湿热)
 耐电压：800VAC (常温)
- 3、机械寿命：
 单pin分离力：0.3 ~ 0.8N
 机械寿命：500次
- 4、环境温度： $-55^{\circ}C \sim +125^{\circ}C$
- 5、端接方式：直插印制板
- 6、连接器安装需单独采购安装附件
- 7、连接器尾端用环氧树脂灌封处理

更改		更改内容	日期	备注	
设计				长度 (mm)	XX \pm 0.2
审核				角度	XXX \pm 0.1
批准				公差	0 \pm 2'
图号	版本	比例	版数	页数	材料
	A	2:1	A3	1/1	
			名称		插座
			型号		MD-31ZNI