


建议印制板开孔尺寸

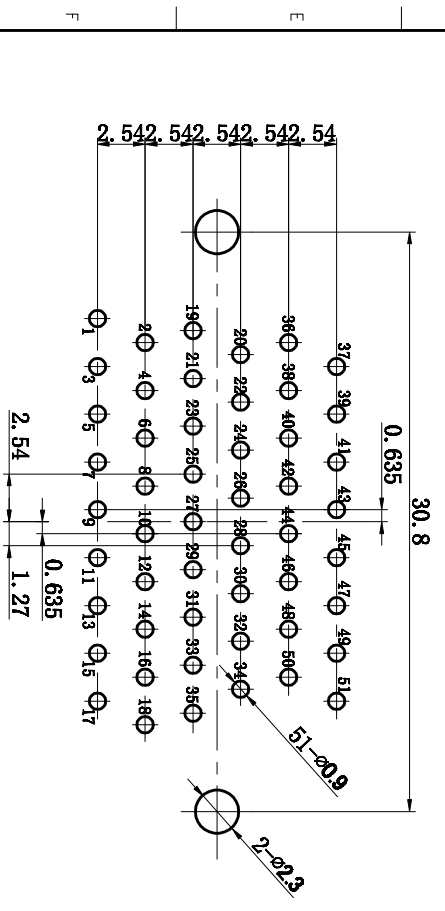

- 1、材质：
 塑胶壳体：PBT GF30% 蓝色 UL94-V0
 针头：银铜合金，表面镀金
 针体：磷铜合金，表面镀金
 电气性能：
 单pin额定电流：3A
 绝缘电阻： $\geq 5000M\Omega$ (常温)； $\geq 20M\Omega$ (湿热)
 耐电压：800VAC (常温)
- 2、机械寿命：
 单pin分离力：0.3 ~ 0.8N
 机械寿命：500次
 环境温度： $-55^{\circ}C \sim +125^{\circ}C$
- 3、连接方式：直插印制板
- 4、连接器尾端用环氧树脂灌封处理
- 5、连接器尾端用环氧树脂灌封处理
- 6、连接器尾端用环氧树脂灌封处理
- 7、连接器尾端用环氧树脂灌封处理

更改		更改内容	日期	未注公差		名称	插座
设计	审核	批准	材料	X±0.3	XX±0.2		
				长度 (mm)	XXX±0.1	型号	MD-51ZNI
				角度	0°±2'	图号	
				圆跳动	φ		
版本		比例	版数	页数			
A	2:1	A3	1/1				

COPOCON
深圳中科蓝讯电子有限公司