


- 1、材质：
塑胶壳体：PBT GF30% 蓝色 UL94-V0
插孔：磷铜合金，表面镀金
- 2、电气性能：
单pin额定电流：3A
绝缘电阻： $\geq 5000\Omega$ (常温)； $\geq 20M\Omega$ (湿热)
耐压：800VAC (常温)
- 3、机械性能：
单pin分离力：0.3 ~ 0.8N
机械寿命：500次
- 4、环境温度： $-55^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$
- 5、端接方式：弯插印制板
- 6、连接器安装需单独采购安装附件
- 7、连接器尾端用环氧树脂灌封处理

建议印制板开孔尺寸

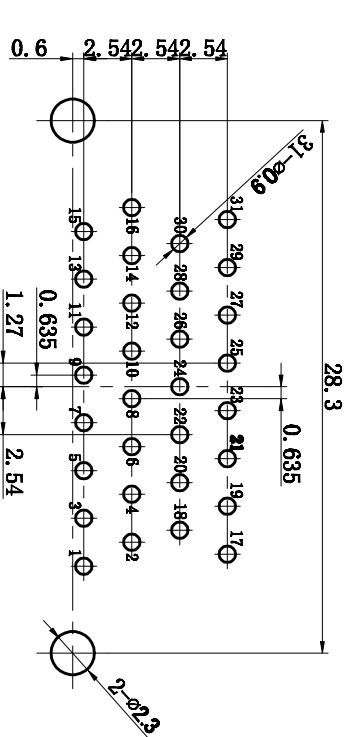

更改		更改内容	日期	备注	
设计					
审核					
批准					
版本	比例	版数	页数	材料	
A	2:1	A3	1/1		
未注公差					
		X±0.3			
		XX±0.2			
		XXX±0.1			
		0±2°			
		0.2			
名称		插头			
型号		MD-31TW			
图号					

常州中特空航电子有限公司

MD-31TW