


- 1、材质：  
塑胶壳体：PBT GF30% 蓝色 UL94-V0  
插孔：磷铜合金，表面镀金
- 2、电气性能：  
单pin额定电流：3A  
绝缘电阻： $\geq 5000M\Omega$  (常温)； $\geq 20M\Omega$  (湿热)  
耐电压：800VAC (常温)
- 3、机械性能：  
单pin分离力：0.3 ~ 0.8N  
机械寿命：500次
- 4、环境温度：-55℃ ~ +125℃
- 5、端接方式：弯插印制板
- 6、连接器安装需单独采购安装附件
- 7、连接器尾端用环氧树脂灌封处理

建议印制板开孔尺寸

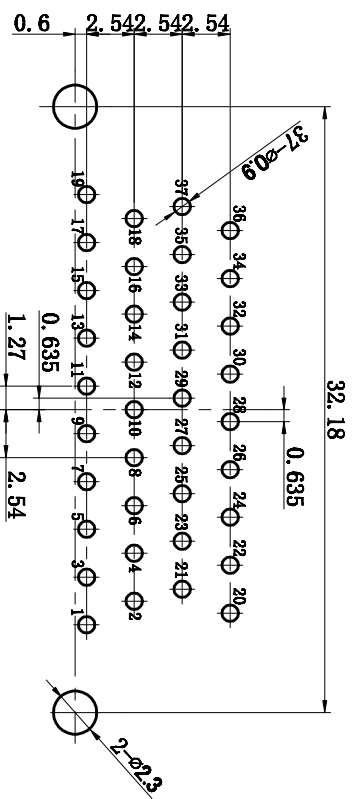

更改		更改内容	日期	备注	
设计					
审核					
批准					
版本	A	比例	2:1	版数	A3
				页数	1/1
规格		长度	公差	材料	
		XX±0.2	X±0.3		
		XXX±0.1	XX±0.2		
		0±2°	±0.2°		
名称		型号			
插头		MD-37TW			
图号					

深圳市科望电子有限公司

MD-37TW

