



- 1、材质：
塑胶壳体：PBT GF30% 蓝色 UI94-V0
插孔：磷铜合金，表面镀金
- 2、电气性能：
单pin额定电流：3A
绝缘电阻： $\geq 5000M\Omega$ (常温)； $\geq 20M\Omega$ (湿热)
耐电压：800VAC (常温)
- 3、机械性能：
单pin分离力：0.3 ~ 0.8N
机械寿命：500次
- 4、环境温度：-55℃ ~ +125℃
- 5、端接方式：弯插印制板
- 6、连接器安装需单独采购安装附件
- 7、连接器尾端用环氧树脂灌封处理

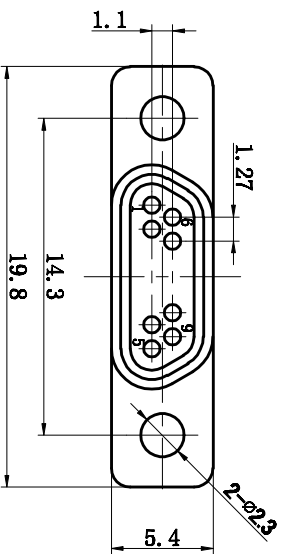

建议印制板开孔尺寸

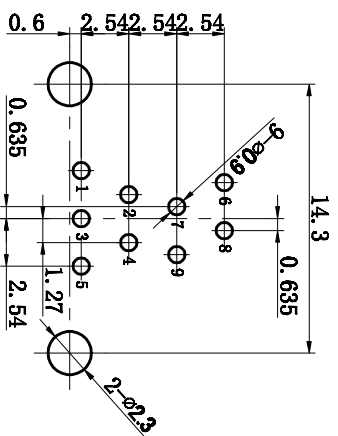

更改		更改内容	更改日期	更改人	审核	批准
设计						
审核						
批准						
图号	比例	数量	页数	材料		
A	2:1	A3	1/1			
未注公差						
长度			XX±0.2			
直径			XXX±0.1			
角度			0°±2'			
圆跳动			0.05			
名称			插座			
型号			MD-92W			
图号						

深圳市科望微电子有限公司

插座

MD-92W