


建议印制板开孔尺寸

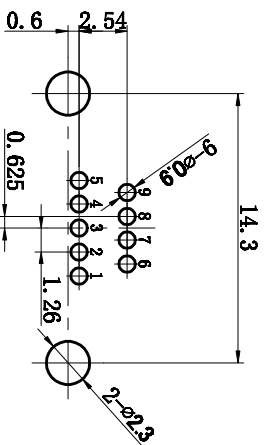

- 1、材质：
塑胶壳体：PBT GF30% 蓝色 UL94-V0
插孔：磷铜合金，表面镀金
- 2、电气性能：
单pin额定电流：3A
绝缘电阻： $\geq 5000M\Omega$ （常温）； $\geq 20M\Omega$ （湿热）
耐电压：800VAC（常温）
- 3、机械性能：
单pin分离力：0.3 ~ 0.8N
机械寿命：500次
- 4、环境温度： -55°C ~ $+125^{\circ}\text{C}$
- 5、端接方式：弯插印制板
- 6、连接器安装需单独采购安装附件
- 7、连接器尾端用环氧树脂灌封处理

更改		更改内容	日期	长度 (mm)	角度	公差	名称	图号
设计				$XX \pm 0.2$	$0^{\circ} \pm 2'$		插头	
审核				$XXX \pm 0.1$				
批准							MD-9TW-J	
版本	A	比例	A3	材料				
		2:1	1/1					

深圳中特佳讯电子有限公司

插头

MD-9TW-J