


建议印制板开孔尺寸

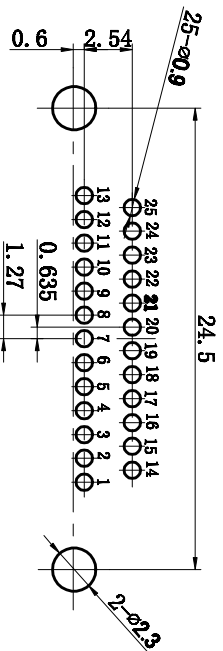

1. 材质:  
塑胶壳体: PBT GF30% 蓝色 U94-V0  
插孔: 磷铜合金, 表面镀金
2. 电气性能:  
单pin额定电流: 3A  
绝缘电阻:  $\geq 5000M\Omega$  (常温);  $\geq 20M\Omega$  (湿热)  
耐电压: 800VAC (常温)
3. 机械性能:  
单pin分离力: 0.3 ~ 0.8N  
机械寿命: 500次  
环境温度:  $-55^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$
4. 增接方式: 弯插印制板
5. 连接器安装: 需单独采购安装附件
6. 连接器尾端: 用环氧树脂灌封处理
7. 连接器尾端: 用环氧树脂灌封处理

更改		更改内容	日期	备注	
设计					
审核					
批准					
版本	A	比例	2:1	版数	A3
				页数	1/1
规格		材料		图号	
长度		公差		名称	
XX±0.2		XX±0.1		插头	
0±2°		0±2°		型号	
MD-25TW-1		MD-25TW-1		图号	

深圳市科望微电子技术有限公司

插头

MD-25TW-1