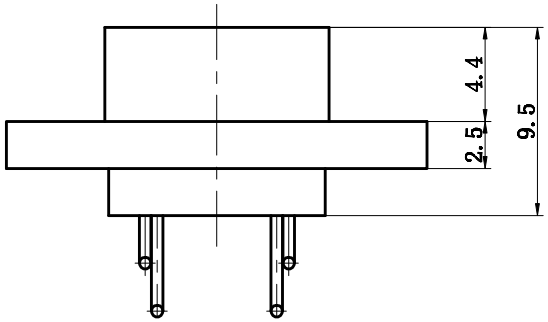

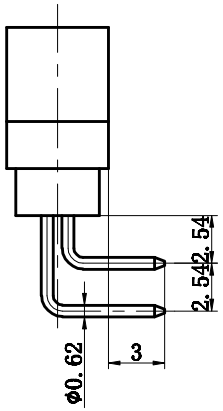

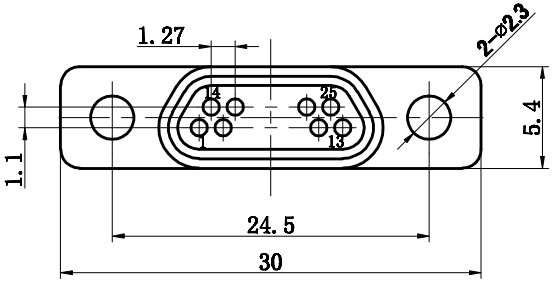

1、材质：
塑胶壳体：PBT GF30% 蓝色 UL94-V0
插孔：磷铜合金,表面镀金
2、电气性能：
单pin额定电流：3A
绝缘电阻：≥5000MΩ(常温)；≥20MΩ(湿热)
耐电压：800VAC（常温）
3、机械性能：
单pin分离力：0.3 ～ 0.8N
机械寿命：500次
4、环境温度：-55℃ ～ +125℃
5、端接方式弯插印制板
6、连接器安装需单独采购安装附件
7、连接器尾端用环氧树脂灌封处理

建议印制板开孔尺寸

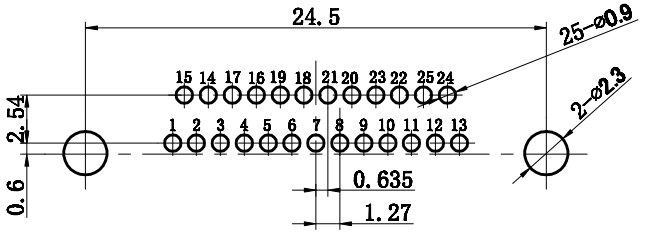

				未注公差		CCPOCOM 深圳市科宝讯电子有限公司		
				长度 (in mm)	.X±0.3			
更改	更改编号	日 期			.XX±0.2	名称	插座	
设计					.XXX±0.1			
审核				角度	0°±2°	型号	MD-25ZW-J	
批准				粗糙度	3.2			
视角	版本	比例	版面	页面	材料		图号	
	A	2:1	A3	1/1				