


建议印制板开孔尺寸

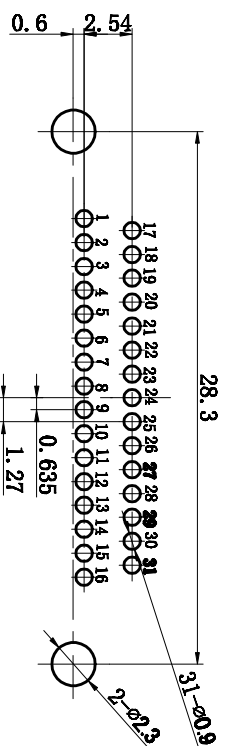

- 1、材质：
塑胶壳体：PBT GF30% 蓝色 UL94-V0
插孔：磷铜合金，表面镀金
- 2、电气性能：
单pin额定电流：3A
绝缘电阻： $\geq 5000\Omega$ (常温)； $\geq 20M\Omega$ (湿热)
耐电压：800VAC (常温)
- 3、机械性能：
单pin分离力：0.3 ~ 0.8N
机械寿命：500次
环境温度： $-55^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$
- 4、端接方式：弯插印制板
- 5、连接器安装需单独采购安装附件
- 6、连接器尾端用环氧树脂灌封处理
- 7、

更改		更改内容	日期	备注	
设计					
审核					
批准					
版本	A	比例	2:1	版数	A3
				页数	1/1
规格		长度 (mm)	XX±0.2	名称	插座
		角度	XXX±0.1	型号	MD-31ZP-1
		绝缘度	0±2°	图号	
		材料	未注公差		
			X±0.3		
			XX±0.2		
			XXX±0.1		

常州中特空航电子有限公司

插座

MD-31ZP-1